



LED TV SERIES 6 6000 32"/40"/46"

Piękno jest wokół nas

Seria Samsung LED TV 6000 została zainspirowana przez piękno, które otacza nas w naturze. Poprzez najprostsze, najbardziej szczegółowe elementy przyrody, takie jak kora drzew oraz niesamowicie piękne kamienie, które swój kształt zawdzięczają rwącej rzece, nowa linia telewizorów 6000 pragnie obudzić w nas duszę projektanta, wrażliwego na otaczające go piękno.




Wybrane funkcje hotelowe

- Hotel Logo (plik AVI) / Tryb hotelowy
- Wyjście na głośnik łazienkowy
- Kompatybilność z panelem Jack Pack (TeleAdapt)
- Dowolne sortowanie kanałów (DVB T/C)

Podstawowe Funkcje TV

- Hyper Real Engine
- Full HD
- Internet@TV
- ConnectShare™ Movie

Złącza:

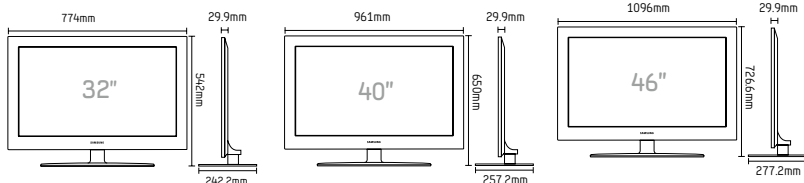

Model	LED TV SERIES 6 6000		
	32"	40"	46"
Podstawowe parametry			
Model	UE32C6000RH	UE40C6000RH	UE46C6000RH
Video			
HD/FHD	Full HD	Full HD	Full HD
Rozdzielczość	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
Czas reakcji	6ms	4ms	5.5ms
Kąt widzenia (H/V)	178/178	178/178	178/178
Podświetlenie	LED	LED	LED
Dynamiczny współczynnik kontrastu	5,000,000:1	5,000,000:1	5,000,000:1
Jasność	450cd/m2	450cd/m2	450cd/m2
Audio			
Maks. moc głośników wew.	2 X 10W	2 X 10W	2 X 10W
Głośniki	Dolby Digital Plus / Dolby Pulse	Dolby Digital Plus / Dolby Pulse	Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
Dźwięk dookólny	SRS TheaterSound	SRS TheaterSound	SRS TheaterSound
Maks. moc wyjścia słuchawkowego	10mW Max	10mW Max	10mW Max
Moc głośnika łazienkowego	2.5W Mono	2.5W Mono	2.5W Mono
Funkcje			
Procesor obrazu	HyperReal Engine	HyperReal Engine	HyperReal Engine
Funkcja Sleep	Tak	Tak	Tak
Auto TV On	Tak	Tak	Tak
Telegazeta	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX
Internet@TV	Tak	Tak	Tak
Funkcja ConnectShare™ Movie	Filmy	Filmy	Filmy
Automatyczne wyszukiwanie kanałów	Tak	Tak	Tak
Automatyczna regulacja głośności	Tak	Tak	Tak
Obrotowa podstawa	Tak	Tak	Tak
Menu ekranowe w języku polskim	25 Języków (Europejskie)	25 Języków (Europejskie)	25 Języków (Europejskie)
Wejścia/Wyjścia (z boku)			
Wyjście na słuchawki	-	-	-
Wejście S-Video	-	-	-
Wejście kompozytowe	-	-	-
Wejście USB	-	-	-
Slot CI	-	-	-
HDMI	-	-	-
Wejścia/Wyjścia (z tyłu)			
Wejście antenowe	1	1	1
Wejście komponentowe (Y/Pb/Pr)	1	1	1
Wyjście na słuchawki	1	1	1
Wejście EURO	1	1	1
Wejście kompozytowe	1	1	1
Wejście HDMI	2	2	2
Slot CI +	1	1	1
Wejście USB	1	1	1
Wejście PC D-sub	1	1	1
Wejście Audio PC	1	1	1
Wyjście Audio	1	1	1
Wyjście Audio pod głośnik łazienkowy	1	1	1
Wyjście Optyczne Audio	-	-	-
Złącze RJ12	1	1	1
Złącze zasilania DC	Nie	Nie	Nie
Funkcje trybu hotelowego			
Tryb hotelowy	Tak	Tak	Tak
Tryb hotelowy Plug & Play	Tak	Tak	Tak
Tryb muzyczny (wejście PC/AV/Komponent)	Tak	Tak	Tak
Podświetlenie w trybie muzycznym wł./wyl.	Tak	Tak	Tak
Wejście Audio Loop (przedłużenie słuchawek)	Tak	Tak	Tak
Zasilanie dla zew. urządzenia 12V oraz 5V	-	-	-
Tryb komunikacji (RJ12 /IR)	Interaktywny	Interaktywny	Interaktywny
Zegar typu PMOLED	-	-	-
Wyświetlanie ikon na zegarze PMOLED	-	-	-
Podtrzymanie pamięci zegara PMOLED	-	-	-
Aktualizacja czasu z telegazety	-	-	-
Ustawienie trybu uruchomienia	Tak	Tak	Tak
Kompatybilność z panelem Jack Pack	Tak	Tak	Tak
Klonowanie ustawień USB	Tak	Tak	Tak
Wyjście na głośnik łazienkowy	Tak	Tak	Tak
Pilot z wieloma bankami kodów	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie baterii	Tak	Tak	Tak
Lista kanałów	Standalone	Standalone	Standalone
Przycisk budzika	Standalone	Standalone	Standalone
Dowolne sortowanie kanałów (DVB T/C)	Standalone	Standalone	Standalone
Plansza powitalna z logo hotelu	Tak - film AVI	Tak - film AVI	Tak - film AVI
Tryb Auto PC	Tak	Tak	Tak
Tryb Oszczędzania Energii	Tak	Tak	Tak
Wymiary			
Waga (z podstawą)	10,2	15,1	20,8
Waga (bez podstawy)	8,4	12,4	16,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	774 X 242,2 X 542	961 X 257,2 X 650	1096 X 277,2 X 724
Wymiary (bez podstawy)	774 X 29,9 X 479	961 X 29,9 X 585	1096 X 29,9 X 659
Akcesoria			
Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak
Pilot Samsung PureCare	-	-	-
Instrukcja obsługi	Tak	Tak	Tak
Baterie typu AAA	Tak	Tak	Tak
Kabel antenowy	Nie	Nie	Nie
Kabel RJ 12	Tak	Tak	Tak
Kabel zasilający	Tak	Tak	Tak
Standard VESA			
Wymiary (mm)	200 X 200	400 X 400	400 X 400
Rozmiar śrub mocujących	M8	M8	M8
System			
Typ DTV	DVB-T/C	DVB-T/C	DVB-T/C
Zasilanie			
Zasilanie	AC220-240V 50Hz	AC220-240V 50Hz	AC220-240V 50Hz
Pobór mocy (włączony)	120W	140W	150W
Pobór mocy (tryb Standby)	0.06W	0.06W	0.06W
Zużycie energii w trybie Energy Saving (W)			
Wyłączony	82	95	105
Niski	57	67	74
Średni	47	57	61
Wysoki	35	43	46
Zabezpieczenia			
Złącze zabezpieczające Kensington	Tak	Tak	Tak