



LCD TV SERIES 4 457 22"/26"/32"/37"/40"

Oczywisty wybór, jakim jest HDTV

Z niezrównaną jakością obrazu HD, seria 457 jest czymś więcej niż tylko telewizją. To niezbędne narzędzie biznesowe, które oferuje Tobie i Twoim gościom szereg przydatnych funkcji, o których można mówić tylko w samych superlatywach. Każdy będzie chciał skorzystać z nich ponownie, więc możesz być pewny, że Twoi klienci będą do Ciebie wracać.




Wybrane funkcje hotelowe

- Wbudowany zegar typu PMOLED (12/24 HR Type)
- Hotel Logo (plik BMP) / Tryb hotelowy
- Wyjście na głośnik łazienkowy (26"/32"/37"/40")
- Zasilanie przez SSB (5V, 12V) (26"/32"/37"/40")
- Kompatybilność z panelem Jack Pack (TeleAdapt)
- Dowlone sortowanie kanałów (DVB T/C)


Podstawowe Funkcje TV

- Full HD (37"/40")
- HD (22"/26"/32")
- Hyper Real Engine (37"/40")
- DNIe™ (22"/26"/32")
- ConnectShare™ Movie

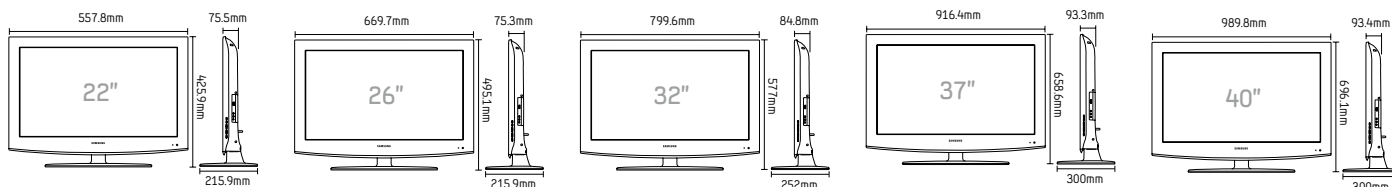

Złącza:

22" C457

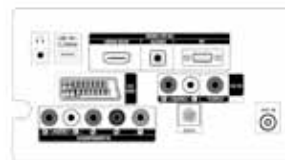

26" C457



32"/37"/40" C457



Model	LCD TV SERIES 4 457				
	22"	26"	32"	37"	40"
Podstawowe parametry					
Model	LE22C457C6H	LE26C457C6H	LE32C457C6H	LE37C457C6H	LE40C457C6H
Video					
HD/FHD	HD	HD	HD	Full HD	Full HD
Rozdzielczość	1366 X 768	1366 X 768	1366 X 768	1920 X 1080	1920 X 1080
Czas reakcji	5ms	8ms	6.5ms	6.5ms	6ms
Kąt widzenia (H/V)	170/170	178/178	178/178	178/178	178/178
Podświetlenie	CCFL	CCFL	CCFL	CCFL	CCFL
Dynamiczny współczynnik kontrastu	20,000:1	40,000:1	60,000:1	120,000:1	120,000:1
Jasność	350cd/m2	400cd/m2	450cd/m2	500cd/m2	500cd/m4
Audio					
Maks. moc głośników wew.	2 X 3W	2 X 5W	2 X 10W	2 X 10W	2 X 10W
Głośniki	Dolby Digital Plus/Dolby Pulse	Dolby Digital Plus/Dolby Pulse	Dolby Digital Plus/Dolby Pulse	Dolby Digital Plus/Dolby Pulse	Dolby Digital Plus/Dolby Pulse
Dźwięk dookólny	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Maks. moc wyjścia słuchawkowego	10mW Max	10mW Max	10mW Max	10mW Max	10mW Max
Moc głośnika łazienkowego	-	2.5W Mono	2.5W Mono	2.5W Mono	2.5W Mono
Funkcje					
Procesor obrazu	DNie+	DNie+	DNie+	HyperReal Engine	HyperReal Engine
Funkcja Sleep	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Auto TV On	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Telegazeta	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX
Internet@TV	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Funkcja ConnectShare™ Movie	Filmy	Filmy	Filmy	Filmy	Filmy
Automatyczne wyszukiwanie kanałów	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Automatyczna regulacja głośności	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Obrotowa podstawa	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Menu ekranowe w języku polskim	25 Języków (Europejskie)	25 Języków (Europejskie)	25 Języków (Europejskie)	25 Języków (Europejskie)	25 Języków (Europejskie)
Wejścia/Wyjścia (z boku)					
Wyjście na słuchawki	-	-	-	-	-
Wejście S-Video	-	-	-	-	-
Wejście kompozytowe	-	1	1	1	1
Wejście USB	-	1	1	1	1
Slot CI	1	1	1	1	1
HDMI	-	1	1	1	1
Wejścia/Wyjścia (z tyłu)					
Wejście antenowe	1	1	1	1	1
Wejście komponentowe (Y/Pb/Pr)	1	1	1	1	1
Wyjście na słuchawki	1	1	1	1	1
Wejście EURO	1	1	1	1	1
Wejście kompozytowe	-	-	-	-	-
Wejście HDMI	1	2	2	2	2
Slot CI+	-	-	-	-	-
Wejście USB	1	-	-	-	-
Wejście PC D-sub	1	1	1	1	1
Wejście Audio PC	1	1	1	1	1
Wyjście Audio	-	-	-	-	-
Wyjście Audio pod głośnik łazienkowy	-	1	1	1	1
Wyjście Optyczne Audio	-	-	-	-	-
Złącze RJ12	1	1	1	1	1
Złącze zasilania DC	-	-	-	Tak	Tak
Funkcje trybu hotelowego					
Tryb hotelowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tryb hotelowy Plug & Play	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tryb muzyczny (wejście PC/AV/Komponent)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Podświetlenie w trybie muzycznym wł./wył.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wejście Audio Loop (przedłużenie słuchawek)	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilanie dla zew. urządzenia 12V oraz 5V	-	-	-	-	-
Tryb komunikacji (RJ12 /IR)	Interaktywny	Interaktywny	Interaktywny	Interaktywny	Interaktywny
Zegar typu PMOLED	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wyświetlanie ikon na zegarze PMOLED	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Podtrzymanie pamięci zegara PMOLED	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Aktualizacja czasu z telegazety	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Ustawienie trybu uruchomienia	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Kompatybilność z panelem Jack Pack	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Klonowanie ustawień USB	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wyjście na głośnik łazienkowy	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Pilot z wieloma bankami kodów	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie baterii	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Lista kanałów	Standalone	Standalone	Standalone	Standalone	Standalone
Przycisk budzika	Standalone	Standalone	Standalone	Standalone	Standalone
Dowolne sortowanie kanałów (DVB T/C)	Standalone	Standalone	Standalone	Standalone	Standalone
Plansza powitalna z logo hotelu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tryb Auto PC	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tryb Oszczędzania Energii	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wymiary					
Waga (z podstawą)	6,8	8,5	10,7	15,4	16,7
Waga (bez podstawy)	5,4	7,1	9,1	12	13,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	557.8 X 215.9 X 425.9	669.7 X 215.9 X 495.1	799.6 X 252 X 577	916.4 X 300 X 658.6	989.8 X 300 X 696.1
Wymiary (bez podstawy)	557.8 X 75.5 X 384.1	669.7 X 75.3 X 455.0	799.6 X 84.8 X 530.5	916.4 X 93.3 X 605.3	989.8 X 93.4 X 642.8
Akcesoria					
Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Pilot Samsung PureCare	-	-	-	-	-
Instrukcja obsługi	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Baterie typu AAA	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Kabel antenowy	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Kabel RJ 12	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Kabel zasilający	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Standard VESA					
Wymiary (mm)	75 X 75	200 X 100	200 X 200	200 X 200	200 X 200
Rozmiar śrub mocujących	M4	M4	M6	M6	M6
System					
Typ DTV	DVB-T/C	DVB-T/C	DVB-T/C	DVB-T/C	DVB-T/C
Zasilanie					
Zasilanie	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Pobór mocy (włączony)	55W	90W	120W	160W	190W
Pobór mocy (tryb Standby)	0.54W	0.63W	0.63W	0.63W	0.61W
Zużycie energii w trybie Energy Saving (W)					
Wyłączony	42	65	87	116	124
Niski	31	47	59	76	80
Średni	27	40	47	60	64
Wysoki	22	33	35	44	47
Zabezpieczenia					
Złącze zabezpieczające Kensington	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak