



LED TV SERIES 4 4000 26"/32"

Szczypta luksusu, na którą Cię stać

Firma Samsung tworzy luksusowe produkty nie tylko dla wybranych. Najlepsze rozwiązania na rynku są teraz na wyciągnięcie ręki, dzięki atrakcyjnej cenowo ofercie LED TV 4000. Połączenie nowoczesnego wzornictwa i wiodącej na rynku technologii jest sednem serii LED 4000. Zaawansowane funkcje, takie jak połączenie HD oraz dostęp do treści multimedialnych gwarantują większe doznania podczas domowej rozrywki.





Wybrane funkcje hotelowe


- Hotel Logo (plik BMP) / Tryb hotelowy
- Kompatybilność z panelem Jack Pack (TeleAdapt)
- Dowolne sortowanie kanałów (DVB T/C)

Podstawowe Funkcje TV

- DNIe™
- HD
- ConnectShare™ Movie

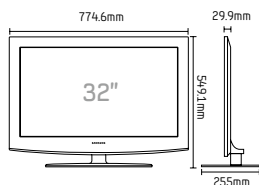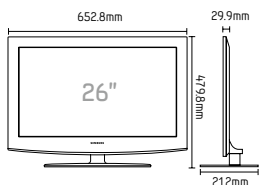

Złącza

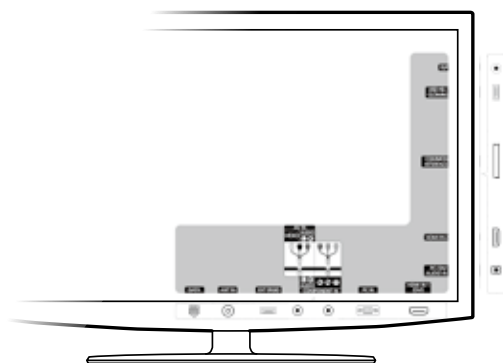

Model	LED TV SERIES 4 4000	
	26"	32"
Podstawowe parametry		
Model	UE26C4000PH	UE32C4000PH
Video		
HD/FHD	HD Ready	HD Ready
Rozdzielczość	1366 X 768	1366 X 768
Czas reakcji	4.5ms	4.5ms
Kąt widzenia (H/V)	178/178	178/178
Podświetlenie	LED	LED
Dynamiczny współczynnik kontrastu	2,000,000:1	2,000,000:1
Jasność	400cd/m ²	400cd/m ²
Audio		
Maks. moc głośników wew.	2 X 5W	2 X 10W
Głośniki	Dolby Digital Plus / Dolby Pulse	Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
Dźwięk dookólny	Nie	Nie
Maks. moc wyjścia słuchawkowego	10mW Max	10mW Max
Moc głośnika łazienkowego	-	-
Funkcje		
Procesor obrazu	DNLe+	DNLe+
Funkcja Sleep	Tak	Tak
Auto TV On	Tak	Tak
Telegazeta	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX
Internet@TV	Nie	Nie
Funkcja ConnectShare™ Movie	Filmy	Filmy
Automatyczne wyszukiwanie kanałów	Tak	Tak
Automatyczna regulacja głośności	Tak	Tak
Obrotowa podstawa	Nie	Nie
Menu ekranowe w języku polskim	25 Języków (Europejskie)	25 Języków (Europejskie)
Wejścia/Wyjścia (z boku)		
Wyjście na słuchawki	-	-
Wejście S-Video	-	-
Wejście kompozytowe	-	-
Wejście USB	-	-
Slot CI	-	-
HDMI	-	-
Wejścia/Wyjścia (z tyłu)		
Wejście antenowe	1	1
Wejście komponentowe (Y/Pb/Pr)	1	1
Wyjście na słuchawki	-	-
Wejście EURO	1	1
Wejście kompozytowe	1	1
Wejście HDMI	2	2
Slot CI+	1	1
Wejście USB	1	1
Wejście PC D-sub	1	1
Wejście Audio PC	1	1
Wyjście Audio	-	-
Wyjście Audio pod głośnik łazienkowy	-	-
Wyjście Optyczne Audio	-	-
Złącze RJ12	1	1
Złącze zasilania DC	Nie	Nie
Funkcje trybu hotelowego		
Tryb hotelowy	Tak	Tak
Tryb hotelowy Plug & Play	Tak	Tak
Tryb muzyczny (wejście PC/AV/Komponent)	Tak	Tak
Podświetlenie w trybie muzycznym wł./wył.	Tak	Tak
Wejście Audio Loop (przedłużenie słuchawek)	Nie	Nie
Zasilanie dla zew. urządzenia 12V oraz 5V	-	-
Tryb komunikacji (RJ12 /IR)	Interaktywny	Interaktywny
Zegar typu PMOLED	-	-
Wyświetlanie ikon na zegarze PMOLED	-	-
Podtrzymanie pamięci zegara PMOLED	-	-
Aktualizacja czasu z telegazety	-	-
Ustawienie trybu uruchomienia	Tak	Tak
Kompatybilność z panelem Jack Pack	Tak	Tak
Klonowanie ustawień USB	Tak	Tak
Wyjście na głośnik łazienkowy	Nie	Nie
Pilot z wieloma bankami kodów	Tak	Tak
Zabezpieczenie baterii	Tak	Tak
Lista kanałów	Standalone	Standalone
Przycisk budzika	Standalone	Standalone
Dowolne sortowanie kanałów (DVB T/C)	Standalone	Standalone
Plansza powitalna z logo hotelu	Tak	Tak
Tryb Auto PC	Tak	Tak
Tryb Oszczędzania Energii	Tak	Tak
Wymiary		
Waga (z podstawą)	6,2	9,2
Waga (bez podstawy)	5,5	8,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	652.8 X 212 X 479.8	774.6 X 255 X 549.1
Wymiary (bez podstawy)	652.8 X 29.9 X 422.8	774.6 X 29.9 X 491.8
Akcesoria		
Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
Pilot Samsung PureCare	-	-
Instrukcja obsługi	Tak	Tak
Baterie typu AAA	Tak	Tak
Kabel antenowy	Nie	Nie
Kabel RJ 12	Tak	Tak
Kabel zasilający	Tak	Tak
Standard VESA		
Wymiary (mm)	200 X 100	200 X 200
Rozmiar śrub mocujących	M8	M8
System		
Typ DTV	DVB-T/C	DVB-T/C
Zasilanie		
Zasilanie	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz
Pobór mocy (włączony)	65W	100W
Pobór mocy (tryb Standby)	0.24W	0.22W
Zużycie energii w trybie Energy Saving (W)		
Wyłączony	45	59
Niski	34	43
Średni	30	36
Wysoki	25	29
Zabezpieczenia		
Złącze zabezpieczające Kensington	Tak	Tak